


Snímač vstupenek

[TRX 500]

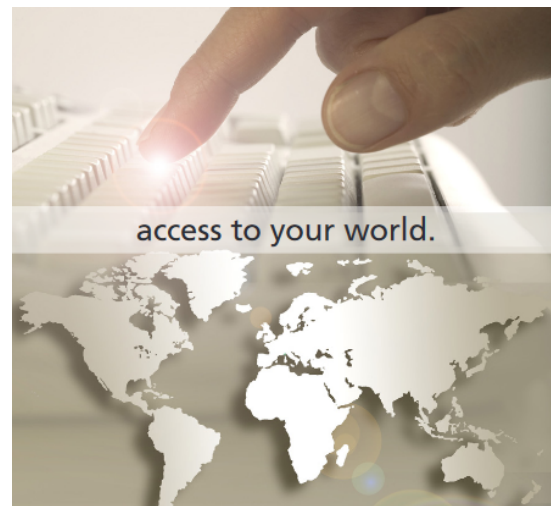

Popis

TRX 500 snímač vstupenek řídí přístup do vaší „rekreační domény“. Díky rychlosti zpracování a optimalizaci zaručuje zvládnutí velkého počtu návštěvníků v co nejkratším čase. Tento snímač, řídící přístup, je prvním kontaktním místem pro vaše hosty. Dlouhé čekací fronty a složité procedury uběhnou rychle a nepřispívají ke zhoršení nálady.

Naše řešení zaručí rychlé zpracování a bezproblémovou přístupovou proceduru. Snímač karet TRX 500 je optimalizován pro všechny přístupová místa ať uvnitř nebo venku. Klasický design a variabilní upevňovací mechanismus umožňuje velké množství možností umístění na turniket popř. závorový systém, dále montáž na stěnu nebo na sloupky a pod.

Snímač QR kódů s vysokým rozlišením vybavený CMOS senzorem zkrátí načtení 1D čárových kódů i 2D čárových kódů na minimum. Měkké bílé světlo umožňuje vašim návštěvníkům dokončit proces skenování bez rušení, jako je blikání nebo oslepující záblesky. Standardizované zahrnutí technologie RFID umožňuje bezkontaktní rozpoznání čipkarty a zpracování všech známých formátů RFID karet.

TRX 500 - přednosti

- » Zaručuje rychlý a bezpečný přístupový proces
- » Odbavení velkého množství návštěvníků v nejkratším čase
- » Přístup pouze pro oprávněné osoby
- » Intuitivní vedení uživatele – jednoduché a snadné použití
- » Zpracování čárových kódů a bezkontaktních nosičů dat
- » Nadčasový, estetický design
- » Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- » Různé možnosti montáže
- » Montáž a kabeláž kompatibilní s TRX 100

Technický popis

Rozměry

- » 215x301x179 mm (šxvxh)

Provozní teploty a napájení

- » -20 °C to +40 °C
- » 24 V AC/2A

Konstrukce

- » Kryt: nárazuvzdorný plast, RAL 7016 (antracit)
- » Skener pro 1D a 2D čárové kódy
- » RFID čtecí/zap. modul
- » Rozhraní RS422 (max.vzdál. 2000m)
- » Bezpotenciálové kontakty pro ovládání turniketů, dveří atd.
- » Zák. relé (1xON, 24 V AC/1A)
- » 3 vstupní kontakty pro přídavné funkce (man.otevření, reset počítadla atd.)

Volitelně

- » Variabilní montážní držáky

Podporované chipové technologie

- » LEGIC Prime, LEGIC Advant
- » ISO 14443-A¹/B²
- » ISO 15693³


¹e.g. mifare® classic (1k, 4k), mifare® UltraLight, mifare® DESfire, Smart MX, SLE44R35S, SLE55R, Jewel™

²e.g. SLE66CL, ST19XR34, RF360 etc.

³e.g. I-CODE SLI, Tag-it HFI, my-vicinity, STM LRI512 etc.



Rozměry [TRX 500]

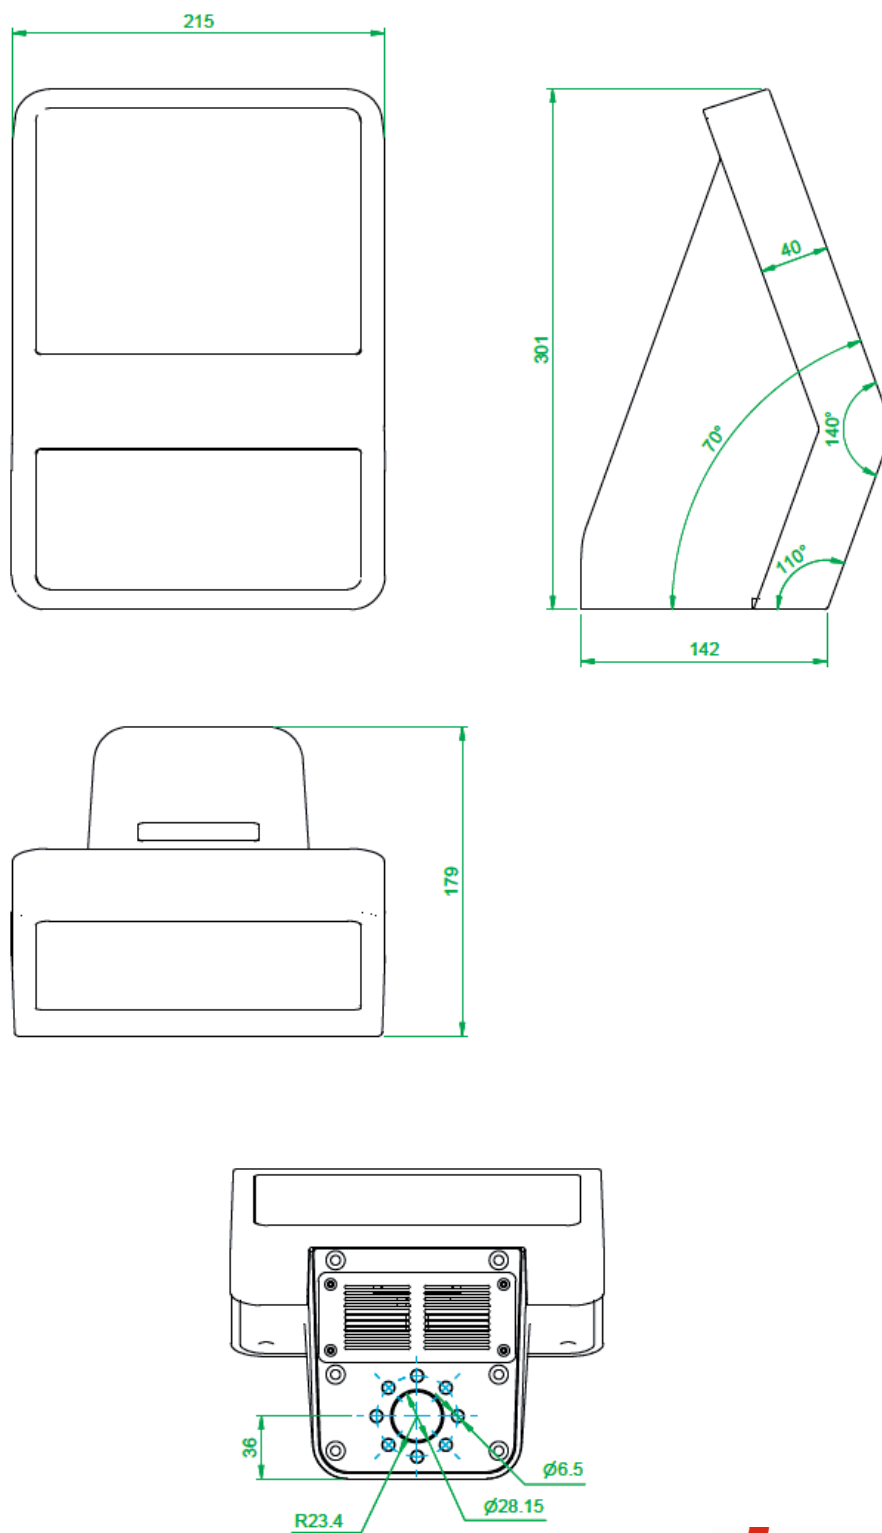

NESSY s.r.o., Farářství 91, 500 02 Hradec Králové,
Tel.: +420 495 212 004, e-mail: info@nessy.cz, www.nessy.cz