



[TRY 100]

Rozměry

- Šířka: 263,4 mm
- Výška: 181,2 mm
- Hloubka: 104,67 mm

Napájení a rozsah pracovních teplot

- 24 V AC/1 A
- od +5° C do +40° C

Konstrukce

- skříňka: pevný Polystyrol (UL 94 HB); RAL 9002 (šedobílá)
- způsob montáže: na stěnu
- výstupy: 3 beznapěťové kontakty relé (max. 24 V AC/1 A)
- vstupy: 4 (z toho 1x přes optočlen)
- variantní provedení: 0,1 nebo 3 tlačítka

Podporované chipové technologie

- EM 4050
- Legic
- Idesco
- ISO 14443-A + B
- ISO 15693
- I-Code 1

Řídící a informační terminál

Moderní relaxační zařízení nabízejí návštěvníkům stále širší spektrum služeb. Solaria, whirlpools, masážní zařízení, fitness aparáty, snackové a nápojové automaty atd. významně zvyšují obrát. Terminál TRY 100 je určen k řízení těchto přístrojů. Integruje je do bezhotovostního platebního systému a nahrazuje mincovní a žetonové automaty.

Návštěvník platí pohodlně pomocí karty s čárovým kódem nebo bezdotykové chipkarty prostřednictvím bezhotovostního samoobslužného terminálu.


Ve stále větším počtu zařízení nabývá tento způsob řízení přístupu na významu. Jako dveřní terminál zajišťuje TRY 100 oprávněnost přístupu do vyhrazených prostor pro jednotlivé skupiny návštěvníků, hotelové hosty nebo zaměstnance. Návštěvníci si mohou sami nastavovat dobu fungování přístroje.

Displej terminálu zobrazuje řadu důležitých informací: počet obsazených skříněk, zbývající počet bodů, dobu pobytu v určitém prostoru, zbytek konta na kartě a pod.

Multifunkčnost, odpovídající design a jednoduchá obsluha jsou základními přednostmi terminálu TRY 100.



Rozměry [TRY 100]

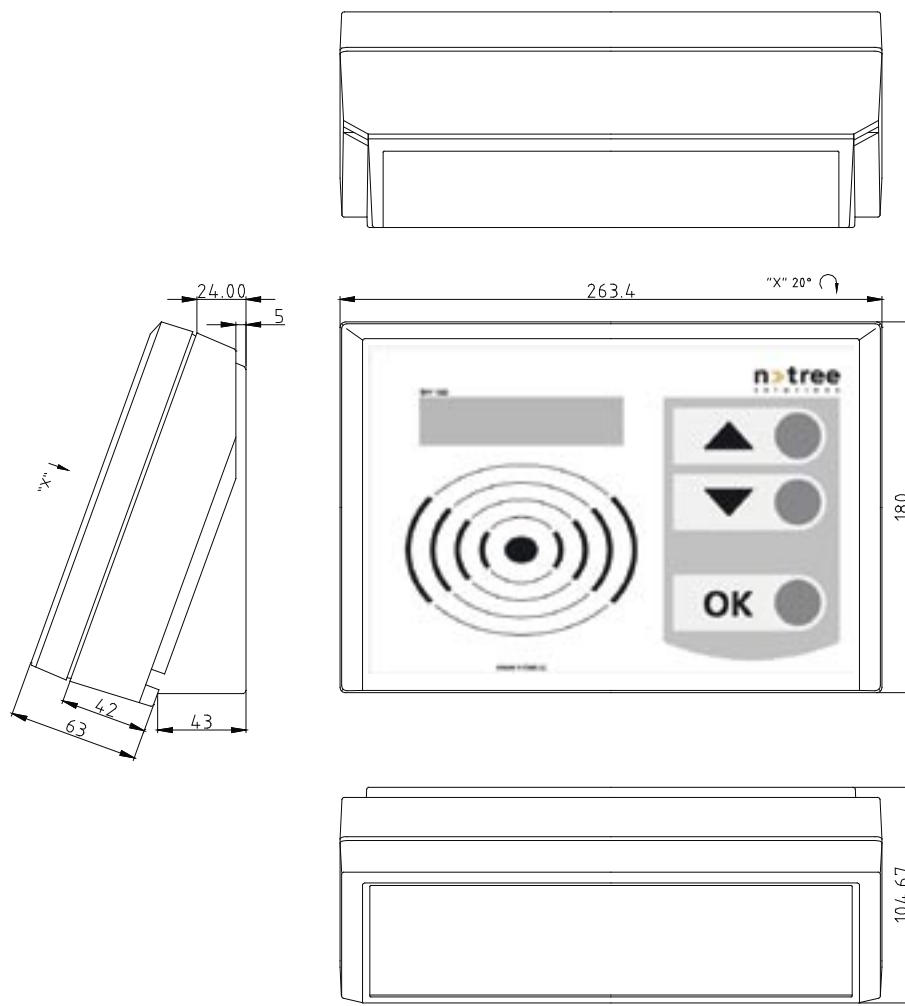

n-tree solutions Ticketsysteme GmbH Brosswaldengasse 12 A-6900 Bregenz T: +43/5574/75090-0 F: +43/5574/75090-4 office@n-tree.com www.n-tree.com

All products, names and services are trademarks or registered trademarks of their respective companies. All specifications are subject to change without notice.

